

Artikelnummer: 30.122.4x6.UO

Bedrukking mogelijk



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 224 mm voor 24 glazen - max. glashoogte 196 mm - max. Ø 85 mm



Product specificaties

Gewicht (kg)	2,64 kg
Uitwendige maat (l x b x h)	600 x 400 x 224 mm
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Inhoud	43.9 liter
Kleur	Grijs
Materiaal	HDPE
Bodem	Geperforeerd, versterkt (bodemitvoering 15; zie "Opties")
Zijwanden	Geperforeerd
Handgrepen	Open (4 stuks)
EAN	7424915654609
Maximale glashoogte	196
Maximale Ø glas	85
Inwendige maat (l x b x h)	568 x 368 x 210 mm

Eigenschappen

Afmetingen: De afmetingen van de glazenkrat zijn 600 x 400 mm met een hoogte van 224 mm.

Capaciteit: De krat biedt ruimte aan 24 glazen.

Maximale glashoogte: Het is geschikt voor glazen met een maximale hoogte van 196 mm.


Maximale diameter: Geschikt voor glazen met een maximale diameter van Ø 85 mm.

Bescherming: Het ontwerp beschermt glazen tijdens opslag, transport en reiniging dankzij specifieke compartimenten die voorkomen dat de glazen elkaar raken.

Veelzijdigheid: Het voldoet aan Euronorm-standaarden, waardoor het compatibel is met andere Euronorm-gerelateerde opslag- en transportapparatuur.

Optimale reiniging: Dankzij geperforeerde zijwanden en bodem krijgt spoelwater en reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk voor een grondige reiniging.

Bescherming van het meest kwetsbare deel: De dubbele vakverdeling beschermt met name de voet van het glas, wat vaak het meest breekbare deel is.

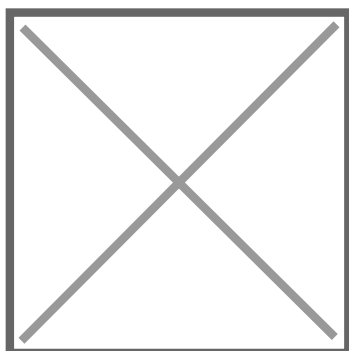

Transoplast

+31(0)314 66 44 00

webshop@transoplast.nl

dev.transoplastshop.nl

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Euronorm krat voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk. De glazenkrat met vakverdeling biedt plaats aan 24 glazen met een maximale hoogte van 196 mm en maximale Ø 85 mm. De afmetingen van het glaswerk zijn bepalend bij de keuze voor de juiste glazenkrat. Is het glas hoger dan 196 mm of veel smaller dan Ø 85 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk de andere glazenkratten in deze serie voor een beter passende krat. Deze krat heeft Euronorm formaat 600 x 400 mm en is 224 mm hoog. De glazenkrat met dubbele biedt plaats aan 24 glazen. Het meest breekbare deel van het glas, de voet, is dankzij de dubbele vakverdeling optimaal beschermd. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk. Zo wordt een schoon wasresultaat bereikt. De glazen raken elkaar niet, waardoor het glaswerk optimaal beschermd is tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseur.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

