

Artikelnummer: 30.128.4x6.UO

Bedrukking mogelijk



# BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 280 mm voor 24 glazen - max. glashoogte 255 mm - max. Ø 85 mm



## Product specificaties

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gewicht (kg)                | 2,64 kg                 |
| Uitwendige maat (l x b x h) | 600 x 400 x 280 mm      |
| Temperatuurbestendigheid    | -40°C tot +70°C         |
| Inhoud                      | 57 liter                |
| Kleur                       | Grijs                   |
| Materiaal                   | HDPE                    |
| Bodem                       | Geperforeerd, versterkt |
| Zijwanden                   | Geperforeerd            |
| Handgrepen                  | Open (4 stuks)          |
| EAN                         | 7424902892809           |
| Maximale glashoogte         | 255                     |
| Maximale Ø glas             | 85                      |
| Inwendige maat (l x b x h)  | 568 x 368 x 271 mm      |

## Eigenschappen

Geschiktheid voor spoelen, opslaan en transport van 24 glazen (maximale hoogte: 255 mm, maximale Ø: 85 mm).

Cruciale rol van glasafmetingen bij de keuze van de juiste krat; ongeschikt bij significant lagere glasmaten dan 255 mm of veel smallere diameters dan Ø 85 mm.


Euronorm formaat krat (600 x 400 mm) met een hoogte van 280 mm en dubbele vakverdeling voor 24 glazen met optimale bescherming van de glasvoet.

Volledige reinheid van glaswerk na reiniging in de krat door grof geperforeerde zijwanden en bodem voor een schoon wasresultaat.

Geen contact tussen glazen; optimale bescherming tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.

Compatibiliteit met Euronorm bordenbakken en stapelkratten, stapelbaarheid zonder ruimteverlies op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.

Voor verdere informatie, neem contact op met onze productadviseurs.

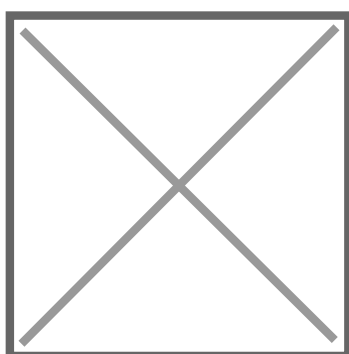

# Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Euronorm krat voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk. De glazenkrat met vakverdeling biedt plaats aan 24 glazen met een maximale hoogte van 255 mm en maximale Ø 85 mm. De afmetingen van het glaswerk zijn bepalend bij de keuze voor de juiste glazenkrat. Is het glas veel lager dan 255 mm of veel smaller dan Ø 85 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk de andere glazenkratten in deze serie voor een beter passende krat.

Deze krat heeft Euronorm formaat 600 x 400 mm en is 280 mm hoog. De glazenkrat met dubbele biedt plaats aan 24 glazen. Het meest breekbare deel van het glas, de voet, is dankzij de dubbele vakverdeling optimaal beschermd. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk. Zo wordt een schoon wasresultaat bereikt. De glazen raken elkaar niet, waardoor het glaswerk optimaal beschermd is tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.

De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

